


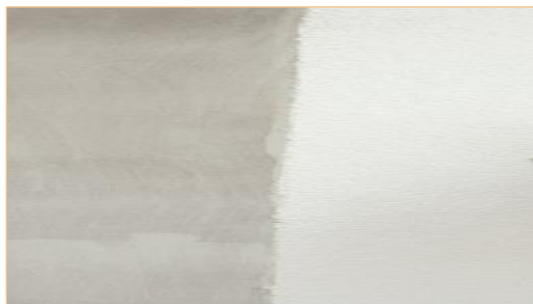

Описание

Финишная штукатурка на цементной основе, разработанная со специальными добавками, для ручного и машинного нанесения.

Области применения

- Обеспечение гладкой поверхности перед покраской, облицовкой керамикой и изоляцией в зданиях. Применяется для внутренних и наружных работ,
- Наносится на черновую цементную штукатурку, бетон и бетонные поверхности,
- Используется для кирпича, бимса, стен и потолков.

Характеристики

- Обладает высокой прочностью сцепления.
- Создает гладкую и прочную поверхность.
- Устойчива к циклу замораживания - размораживания.
- Может наноситься толщиной от 3 до 10 мм.
- Легко наносится.

Подготовка поверхности

- Следите за тем, чтобы поверхность была сухой, чистой и прочной.
- На поверхности для нанесения не должны быть остатков, таких как пыль, грязь, масло для форм, шлак, краска, препятствующие прилипанию.
- Нижние поверхности, такие как потрескавшаяся штукатурка, слабые поверхности, которые обладают недостаточной несущей способностью, остатки раствора и цемента должны быть удалены с поверхности.
- Сломанные, потрескавшиеся, деформированные участки на поверхности необходимо исправить с помощью ремонтного раствора серии Tamirart.
- Перед нанесением поверхность следует смочить или загрунтовать Kalekim Astar для лучшего результата.
- Для незащищенного бетона обязательно следует использовать B-Tone.

Инструкция по применению

- Количество воды, указанное в инструкции по применению, следует медленно вылить на 25 кг финишной штукатурки İnce Siva и перемешать до получения однородной смеси. Смесь следует делать с помощью низкоскоростного миксера. Не следует добавлять какие-либо добавки, не указанные в инструкции по применению.
- Приготовленный раствор выдержать 5-10 минут. Перед нанесением необходимо снова перемешать 1-2 минуты.
- Финишную штукатурку следует наносить стальным шпателем в один слой не более 10 мм. Для толщины более 10 мм, штукатурку следует наносить как минимум на 1 день позже.
- Для придания поверхности окончательного вида ее следует отполировать влажной губкой.

Уход и рекомендации после нанесения

- После нанесения, во время высыхания, поверхность следует периодически увлажнять по мере необходимости.
- Следующее нанесение продукта не следует начинать до полного высыхания первого слоя.
- Просроченный или покрытый коркой раствор в емкости следует выбросить. Погодные условия, такие как высокая температура, низкая влажность, ветер, могут сократить этот период.
- Руки и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения.
- Указанный расход носит исключительно информационный характер. Расход может меняться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.



- Поскольку раствор на цементной основе, не вдыхайте его пыль, избегайте контакта с кожей и глазами. Для получения более подробной информации смотрите Паспорт безопасности.

Хранение

- Хранить в чистом, сухом и невлажном месте при температуре от +5°C до +35°C, вдали от прямых солнечных лучей.
- Защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Допускается хранить путем складирования поддонов максимум в три яруса.
- Срок хранения не более 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

Упаковка

- 25 кг крафт-мешок.



Сертификаты качества

Финишная штукатурка общего назначения, разработана в соответствии с EN 998-1.

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Порошок серого или белого цвета
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Соотношение смеси	6 – 7 л воды / 25 кг серого порошка 6.5 – 7.5 л воды / 25 кг белого порошка
Срок жизнеспособности смеси	~4 часа
Толщина нанесения	3 - 10 мм (для одного слоя)
Расход	1.50 кг/м ² (для толщины 1 мм)

Информация о рабочих характеристиках

Плотность сухого порошка (EN 1015-10)	1500 ±100 кг/м ³
Прочность на сжатие отвердевшего раствора (EN 1015-11)	≥ 6 МПа (Н/мм ²) CS IV
Прочность сцепления и способ разрыва (EN 1015-12)	≥ 0.4 МПа (Н/мм ²)
Коэффициент капиллярного водопоглощения отвердевшего раствора (EN 1015-18)	≤ 0.40 кг/м ² мин ^{0.5} / W1
Коэффициент проводимости водяного пара	≤ 15 μ
Время обработки (EN 1015-9)	≥ 120 мин.
Термостойкость	(-30°C) - (+80°C)
Опасные вещества	Смотрите Паспорт безопасности.
Реакция на воздействие огня (EN 13501-1)	A1