


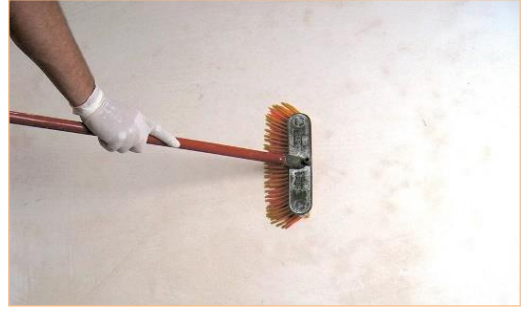

Описание

Готовая к применению грунтовка на основе эмульсии синтетической смолы.

Области применения

- При подготовке поверхности перед нанесением ангидридных выравнивающих стяжек и строительных панелей клеями на основе цемента,
- При подготовке поверхности перед нанесением покрытия на гипсовые панели, гипсовую штукатурку, бетонные поверхности клеями на основе цемента,
- Перед нанесением ангидридной стяжки на поверхности на цементной основе,
- Перед нанесением керамического покрытия, выравнивающих стяжек, гидроизоляции, чтобы предотвратить образование пыли и/или повысить эффективность,
- Применяется горизонтально и вертикально для внутренних и наружных работ.

Характеристики

- Уменьшает пористость и впитывающую способность поверхностей.
- Повышает влагозащитные свойства основания.
- Обеспечивает длительный срок службы штукатурок на основе цемента и гипса и аналогичных продуктов.
- Обеспечивает прилипание к поверхности запыленных частей и позволяет таким материалам, как штукатурка, керамика и клей для обоев, лучше прилипнуть к поверхности.
- Предотвращает появление трещин из-за усадки.
- Создает гибкую, компактную глянцевую пленку.
- На гипсовых поверхностях предотвращает химическую реакцию алюминатов цемента в сульфате и керамическом клее, который с влагой образует соли, называемые этtringитом, а также предотвращает слабое сцепление с гипсовой поверхностью.
- Предотвращает чрезмерное впитывание воды поверхностью.
- Не содержит растворителей.
- Готов к использованию.
- Может наноситься кистью или валиком.

Подготовка поверхности

- Следите за тем, чтобы поверхность была твердой и прочной.
- На поверхности для нанесения не должны быть остатков, таких как пыль, грязь, масло для форм, шлак, краска, препятствующие прилипанию.
- Ангидридные поверхности должны быть полностью сухими (влажность < % 0.5) и перед нанесением отшлифовать их механически.

Инструкция по применению

- Перед использованием Kalekim Gypsastar необходимо взболтать.
- Наносить в 2 слоя на очень впитывающие поверхности, такие как гипс, стяжка или бетон.
- Продукт не следует наносить до высыхания.

Уход и рекомендации после нанесения

- Температура поверхности для нанесения должна быть минимум + 5 °C, и на поверхность не должен попадать дождь.
- Не наносите на магниевые поверхности.
- Не подходит для использования, если вода будет непрерывно поступать с пола.
- Руки и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения.



- Указанный расход носит исключительно информационный характер. Расход может меняться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.
- Более подробную информацию смотрите в Паспорте безопасности.

Хранение

- Хранить в чистом и сухом месте при температуре от + 5 °C до + 35 °C, защищая от воздействия прямых солнечных лучей и складирова упаковки максимум в три яруса.
- Защищать от мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Канистры с открытой пробкой необходимо немедленно закрыть, оставшиеся открытыми канистры уничтожить.
- Срок хранения не более 12 месяцев в закрытой упаковке.

Упаковка

- 5 кг пластиковое ведро.

Сертификаты качества



Технические характеристики

(при 23 °C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Синяя жидкость с низким уровнем вязкости
Срок годности	В нераскрытой упаковке и в сухой среде 12 месяцев
Плотность (г/см ³)	1.01
pH	7-8

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания	80 - 120 минут
Расход	В среднем 140 - 160 г/м ²

Информация о рабочих характеристиках

Влагостойкость	Хорошая
Эластичность	Хорошая

Тип поверхности

Гипсовые поверхности (такие как ангидридная стяжка)
Абсорбирующие минеральные поверхности (такие как бетон, цементная стяжка, известковый камень)

Применяемый продукт

Цементные клеи и штукатурки
Гипсовые штукатурки и стяжки

Разбавление

Без разбавления
Вода 1:1