


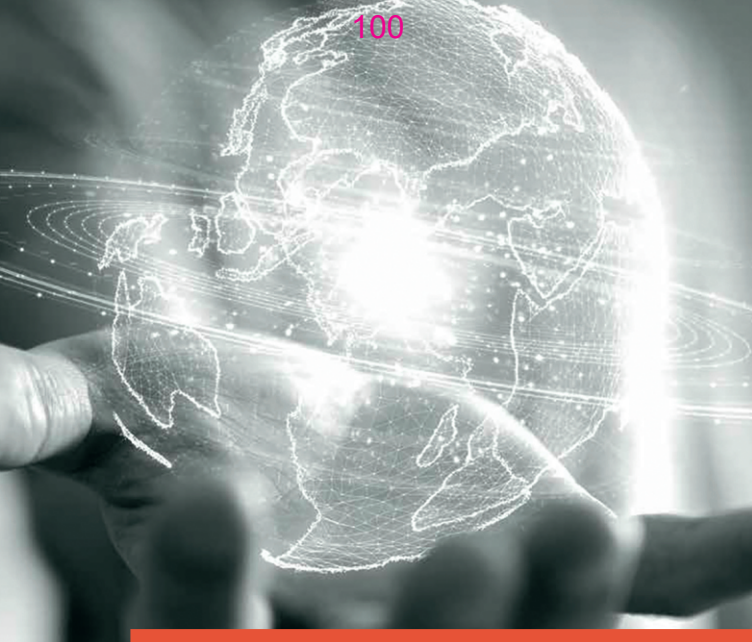

Ровно в 80 странах.
Всегда лучший.

Почти полувековое путешествие

Компания АО Калеким, начавшая свою деятельность в 1973 году с производства керамических клеев и затирок для швов под руководством основателя группы Kale др. Ибрагима Бодура, продолжает свой путь, производя все виды строительной химии для строительной отрасли.

Постоянно развивающиеся технологии и инвестиции в научно-исследовательские работы

Kalekim производит высококачественную продукцию на международном уровне, вкладывая огромные средства в производственные технологии и научно-исследовательские работы. Сегодня Kalekim приобрела огромную мощь и стала образцовой компанией в этом отношении в Турции и во всем мире.

Международное качество и долговечность

Продукция Kalekim производится в соответствии с системой управления качеством ISO 9001, турецкими стандартами TSE и европейскими стандартами и, как во время производства, так и после применения, сохраняет свое качество в течение многих лет.

Kalekim — Решения по эпоксидным полам

Решения по нанесению эпоксидных покрытий для полов, подверженных воздействию влаги



- 1 / Бетонная поверхность
- 2 / Абразированная бетонная поверхность
- 3 / Tescnica 152
- 4 / Tescnica 332



Tescnica 152 Влагозащитная эпоксидная грунтовка

Двухкомпонентная, низковязкая эпоксидная, влагозащитная грунтовка, не содержащая сольвент, обеспечивающая защиту влажных бетонных и цементных оснований.

Расход: 0,3 - 0,5 кг/м²


Tescnica 332 Финишное эпоксидное покрытие

Двухкомпонентное финишное покрытие на основе эпоксидной смолы, не содержащее растворителей и наносимое валиком.

Расход (смесь с наполнителем 1:1/ толщина 1 мм): ~ 0,3 кг/м²



Решение для полов в складских зонах

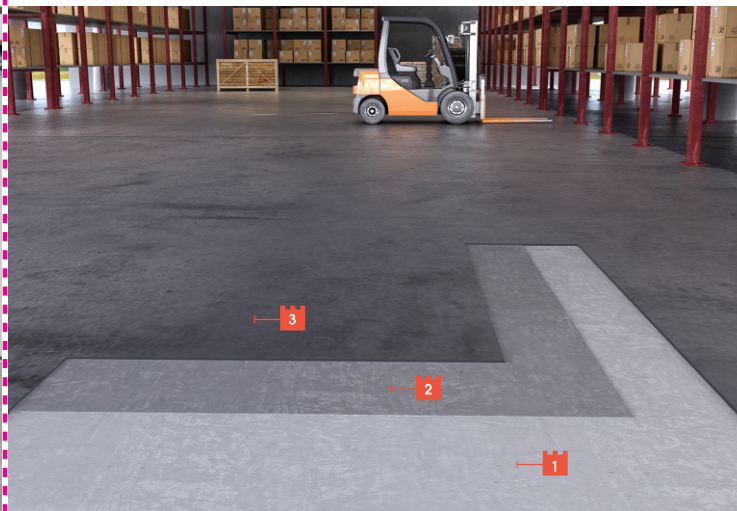

- 1 / Бетон
- 2 / Упрочнитель бетона Tescnica 34 DS
- 3 / Кюринг (пропитка) Tescnica 22 CW



Tescnica 34 DS Порошковый отвердитель поверхности с корундовым наполнителем

Легкое нанесение, гладкая и однородная поверхность. Предотвращает истирание, вызванное механической нагрузкой. Обеспечивает устойчивость к ударам. Задерживает поверхностное пылевыведение.

Расход: 4-8 кг/м²
Температура рабочей поверхности: (+5 °C) - (+35 °C)
Прочность на сжатие (7 дней, EN 196-1): 80 МПа (Н/мм²)
Стойкость к истиранию (28 дней, TS 699): < 2 см³/50 м²



Tescnica 22 CW Отвердитель на акриловой основе

Предотвращает быстрое испарение воды в смеси с пленочным слоем, снижает риск усадки и образования трещин.

Расход: 0,15-0,25 кг/м²
Температура рабочей поверхности: (+5 °C) - (+35 °C)
Плотность: ~1 кг/л
Стойкость к истиранию (28 дней, TS 699): < 2 см³/50 м²

Kalekim — Решения по облицовке натуральным камнем

Решение по облицовке фасадов натуральным камнем или керамогранитом



- 1 / Штукатурная смесь 4044 Technoplast 40
- 2 / Грунт Kalekim Astar
- 3 / Клеевой состав класс C2TE S1 - 1074 Profesyonel SuperFlex серый или 1054 Technoflex белый
- 4 / Натуральный камень или керамогранит
- 5 / Цементная затирка для фасадов 2300 Fugaflex



4044 Technoplast 40 Штукатурка цементная высокопрочная для выравнивания

Technoplast 40 - высокопрочная цементная штукатурка машинного нанесения для фасадных и внутренних работ. Предназначена для выравнивания поверхностей, перед нанесением шпатлевки и декоративных покрытий.

Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)

Срок высыхания: 45 - 60 минут

Расход: В среднем 150 г/м²



4505 Kalekim Astar Акриловый грунт

Готовый к использованию грунт на акриловой основе, который уравнивает впитывающую способность поверхности за счет увеличения адгезии между основой и наносимым на нее материалом.

Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)

Срок высыхания: 45 - 60 минут

Расход: В среднем 150 г/м²



4506 Kalekim Dolgulu Astar Грунт с наполнителем для гладких и сложных поверхностей

Используется в качестве грунта для гладких и глянцевых поверхностей: керамика, незащищенный бетон, песчаник, мрамор, клинкер, фанера, а также для впитывающих поверхностей: гипс, бетон, штукатурка, дерево и др.

Внешний вид: светлая-синяя жидкость

Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)

Срок высыхания: 45 - 60 минут

Средний расход: 100 г/м² (для одного слоя)

Kalekim — Решения по облицовке натуральным камнем

1074 Profesyonel Superflex Эластичный клей для керамической плитки (C2TE S1)

Высокоэффективный, эластичный клеевой состав класса S1 на цементном вяжущем с увеличенным рабочим временем и повышенной устойчивостью к смещению с вертикальной поверхности.

Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)

Соотношение смеси: 5,5-6,6 л воды / 25 кг серого порошка

Срок годности приготовленного раствора: 4-6 часов



1054 Technoflex Эластичный клей для керамической плитки (C2TE S1)

Высокоэффективный, эластичный клеевой состав класса S1 на цементном вяжущем с увеличенным рабочим временем и повышенной устойчивостью к смещению с вертикальной поверхности.

Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)

Соотношение смеси: 6,5-7 л воды / 25 кг серого порошка

Срок годности приготовленного раствора: 6 часов

Срок ввода в эксплуатацию: Для стен 8 часов, для полов 1 день

Расход: В среднем 3-5 кг/м²



2300 Fugaflex Высокоэластичная затирка для швов на цементной основе 1-6 мм (CG2 WA)

Для заполнения швов 1-6 мм крупногабаритных облицовочных материалов из керамики, гранита, котто, клинкера, стеклянной мозаики, мрамора, натурального камня внутри и снаружи помещений. Подходит для использования в бассейнах. Выпускается в 32 цветах.

Рабочая температура: 5,8-6,4 л воды / 20 кг порошка

1,45-1,6 л воды / 5 кг порошка

Срок жизнеспособности раствора: 1 час


Срок ввода в эксплуатацию: 1 день



ПРИМЕРЫ
СИСТЕМНЫХ
РЕШЕНИЙ

Kalekim

Решение для устройства плавательных бассейнов

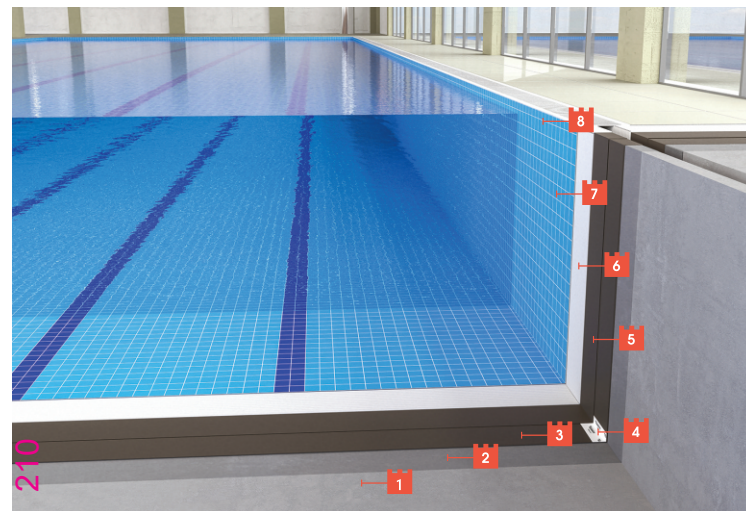

3025 Ultralastic Сверхэластичный быстротвердеющий состав для гидроизоляции и защиты бетона

Состав обладает высокой прочностью, может применяться в помещении и на открытом воздухе, способен перекрывать трещины, устойчив к сульфату и сверхэластичный против холода.

Рабочая температура: (+5°C) - (+25°C)
Пропорция смеси: 8 л жидкости / 12 кг порошка



Гидроизоляционная лента Kalekim

Представляет собой гидроизоляционную ленту на основе термопластичного полимера, состоящую из 3-х типов (с полиэфирной сеткой, с войлоком и полиэфирным войлоком) и используемую для изоляции стыков стен и полов, а также стыков конструкций.



1062 Technopool Гидроизоляционный клей (C2TE S2)

Высокоэластичный класса S2, гидроизоляционный клеевой состав на основе цемента, с высокими эксплуатационными характеристиками, низким уровнем смещения и длительным сроком службы.

Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)
Расход: В среднем 3 - 5 кг/м²



2900 Fugarpool Эластичная затирка для швов бассейнов (1-6 мм)

Высокопроизводительная, стойкая к химическим веществам в бассейнах, эластичная затирка для швов на цементной основе, предназначенная для заполнения швов шириной 1-6 мм.




2956 Epotech G Легко очищаемая эпоксидная затирка для швов

Трехкомпонентная, не содержащая растворителей, химически стойкая, легко очищаемая затирка для швов на основе эпоксидной смолы.

Прочность на изгиб (EN 12808-3): ≥ 30 МПа (Н/мм²)
Прочность на сжатие (EN 12808-3): ≥ 45 МПа (Н/мм²)
Стойкость к истиранию (EN 12808-2): ≤ 250 Н/ммЗ

Решение по внутренней гидроизоляции подвалов

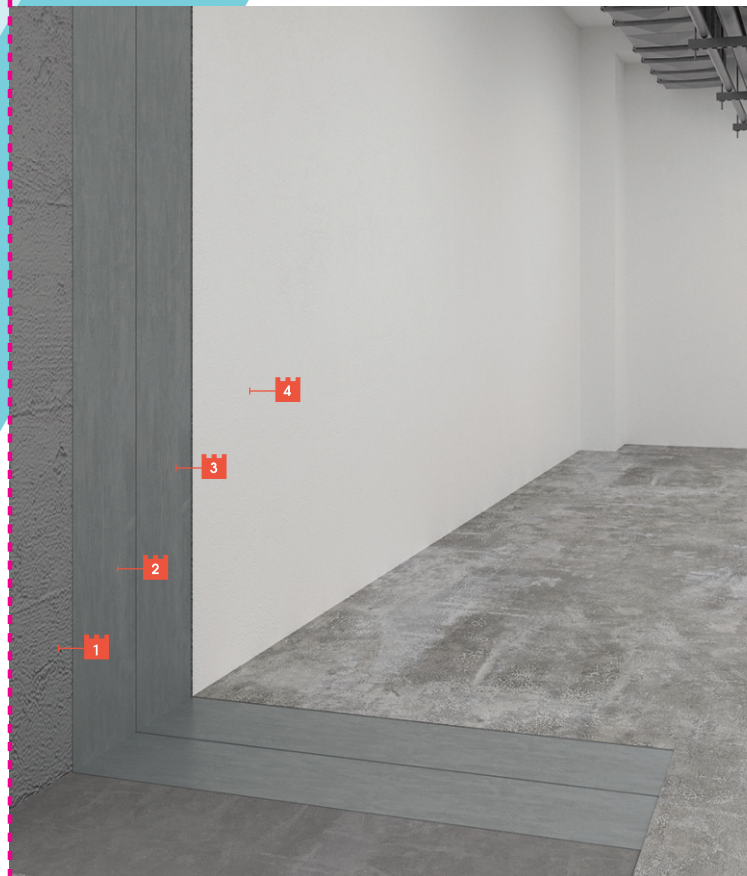

- 1 / Бетонная поверхность
- 2 / Проникающая гидроизоляция 3026 Izoseal
- 3 / Грунт 4510 Gipsastar
- 4 / Краска Isitut



3026 Izoseal Кристаллизующийся гидроизоляционный состав

Однокомпонентный, капиллярный, кристаллизующийся гидроизоляционный состав на цементной основе, глубоко проникающий в бетон и обеспечивающий герметизацию против позитивного и негативного давления грунтовых вод.

Прочность на изгиб (EN 12190): ≥ 3.0 МПа (Н/мм²)
Прочность на сжатие (EN 12190): ≥ 25 МПа (Н/мм²)
Усадка (EN 12617-4) (мм/м): Максимум 3% мм/м



4510 Gypsastar Грунт для ангидридной поверхности

Готовая к применению грунтовка на основе эмульсии синтетической смолы. Предотвращает появление цементного молочка на поверхности


Рабочая температура: (+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания: 80 - 120 минут
Расход: В среднем 140 - 160 г/м²



5165 Isitut Интерьерная краска на водной основе, предотвращающая запотевание и потерю тепла

Применяется для внутренних стен по надлежащим образом подготовленной черновой штукатурке, бетону, цементным плитам, гипсокартону и подобным минеральным поверхностям, а также поверх старой краски, стекловаты и обоев.

Решения по эпоксидным полам для автостоянок

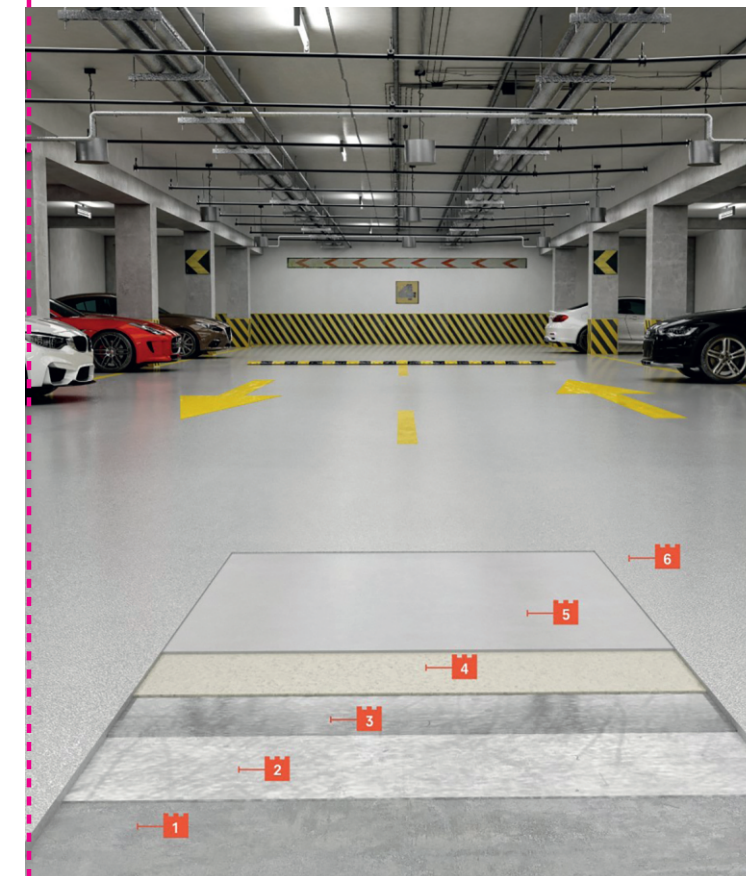

- 1 / Бетонная поверхность
- 2 / Абразированная бетонная поверхность
- 3 / Tecnica 132
- 4 / Наполнитель из песка
- 5 / Tecnica 242 SL
- 6 / Tecnica 342 OP



Tecnica 132 Эпоксидный грунт, выравнивающий раствор, промежуточное покрытие, облицовочный раствор

Двухкомпонентный грунтовочный материал на эпоксидной основе, с низкой вязкостью, не содержащий растворителей.

Расход: 0,3 - 0,6 кг/м²



Tecnica 242 SL Двухкомпонентное самовыравнивающееся эпоксидное покрытие

Двухкомпонентное самовыравнивающееся покрытие на основе эпоксидной смолы с низкой вязкостью, не содержащее растворителей.

Расход (смесь с наполнителем 1:1/ толщина 1 мм): ~ 2 кг/м²



Tecnica 342 OP Эпоксидное покрытие с текстурой апельсиновой кожуры

Двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы с текстурой апельсиновой кожуры, не содержащее растворителей.

Расход (приблизительный, для одного слоя): ~ 0,5 кг/м²
Расход (смесь с наполнителем 1:1/ толщина 1 мм): ~ 2 кг/м²
Твердость по Шору D (28 дней, DIN 53505): 80 (28 дней)
Прочность сцепления (EN 4624): >1.5 Н/мм² (разлом бетона)
Устойчивость к истиранию (EN ISO 5470-1 Taber): <70 мг (CS10, 1000 об, 1000гр)