

2022

РЕШЕНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОЛАМ

■ Kalekim



О Kalekim

Ровно в 80 странах. Всегда лучший.

Заводы

• Стамбул • Балыкесир • Ыспарта • Мерсин • Йозгат • Эрзурум • Мардин • Албания

• Австралия • Азербайджан • Албания • Алжир • Афганистан • Барбадос • Бахрейн • Бельгия • Бельгия • Бенин
• Болгария • Буркина-Фасо • Габон • Гамбия • Гана • Гвинея • Германия • Голландия • Греция • Грузия • Дания
• Джибути • Индия • Иордания • Ирак • Ирландия • Йемен • Казахстан • Каймановы острова • Камерун • Канада
• Катар • Кения • Китай • Конго • Косово • Кувейт • Кыргызстан • Либерия • Ливан • Ливия • Мавритания
• Мадагаскар • Македония • Мальта • Марокко • Молдова • Нигер • Нигерия • Объединенное Королевство
• Объединенный Арабские Эмираты • Оман • Пакистан • Палестина • Панама • Реюньон • Россия • Руанда
• Румыния • Саудовская Аравия • Сербия • Словакия • Соединенные Штаты Америки • Сьерра-Леоне
• Таджикистан • Тайвань • Танзания • Тунис • Турецкая Республика Северного Кипра • Туркменистан
• Уганда • Узбекистан • Украина • Франция • Черногория • Швейцария • Швеция • Экваториальная Гвинея
• Эфиопия • Южная Африка



АО Калеким

Почти полувековое путешествие

Компания АО Калеким, начавшая свою деятельность в 1973 году с производства керамических клеев и затирок для швов под руководством основателя группы Kale др. Ибрагима Бодура, продолжает свой путь, производя все виды строительной химии для строительной отрасли.

Постоянно развивающиеся технологии и инвестиции в научно-исследовательские работы

Kalekim производит высококачественную продукцию на международном уровне, вкладывая огромные средства в производственные технологии и научно-исследовательские работы. Сегодня Kalekim приобрела огромную мощь и стала и образцовой компанией в этом отношении в Турции и во всем мире.

Международное качество и долговечность

Продукция Kalekim производится в соответствии с системой управления качеством ISO 9001, турецкими стандартами TSE и европейскими стандартами и, как во время производства, так и после применения, сохраняет свое качество в течение многих лет.

Высокая производственная мощность и разнообразие продукции

Годовая производственная мощность компании Kalekim составляет 930 тысяч тонн строительной химии и 50 тысяч тонн красок и штукатурок. Ассортимент продукции Kalekim включает керамические клеи, затирки для швов, водо- и теплоизоляционные материалы, монтажные и герметизирующие изделия, материалы для подготовки поверхности, очистки и обслуживания керамики, краски для внутренних и наружных работ и декоративные фасадные штукатурки. Kalekim имеет производственные мощности в Турции, в городах Стамбул, Балыкесир, Ыспарта, Мерсин, Йозгат, Эрзурум и Мардин, а также в Кении и Албании, и вскоре запустит производство в Алжире.

ТРЦ / учебные заведения / больницы

Решения для самонивелирующихся гладких эпоксидных полов



- 1 / Бетонная поверхность
- 2 / Абразированная бетонная поверхность
- 3 / Tescina 142
- 4 / Tescina 242 SL
- 5 / Насыпной песок
- 6 / Tescina 242 SL (Зачистка)
- 7 / Tescina 242 SL (Финишный слой)



Подобное решение часто используется в помещениях, как торговые центры, где требуются полы не только с устойчивостью к механическим воздействиям, но и с привлекательным декоративным видом. Перед применением системы, необходимо провести работы по подготовке основания и в случае необходимости, укрепить и отремонтировать поверхность.


В качестве первого слоя грунтовки следует использовать грунтовку на эпоксидной основе Tescina 142, не содержащую растворителей. В зависимости от установленной толщины системы и требований поверхности пол необходимо посыпать песком, сделать нескользким и нанести промежуточный слой.

Для нанесения промежуточного и финишного слоев необходимо использовать самонивелирующийся материал для покрытия на основе эпоксидной смолы Tescina 242 SL, не содержащий растворителей, который придаст эстетичный, глянцевый вид и живой цвет, целостный вид, прочность и долговечность и будет постоянно радовать глаз.

Рекомендации
требования к поверхности должны определяться профессиональными мастерами в зависимости от частоты движения по полу и других факторов воздействия на поверхность.

Автостоянки

Решения по эпоксидном полам для автостоянок

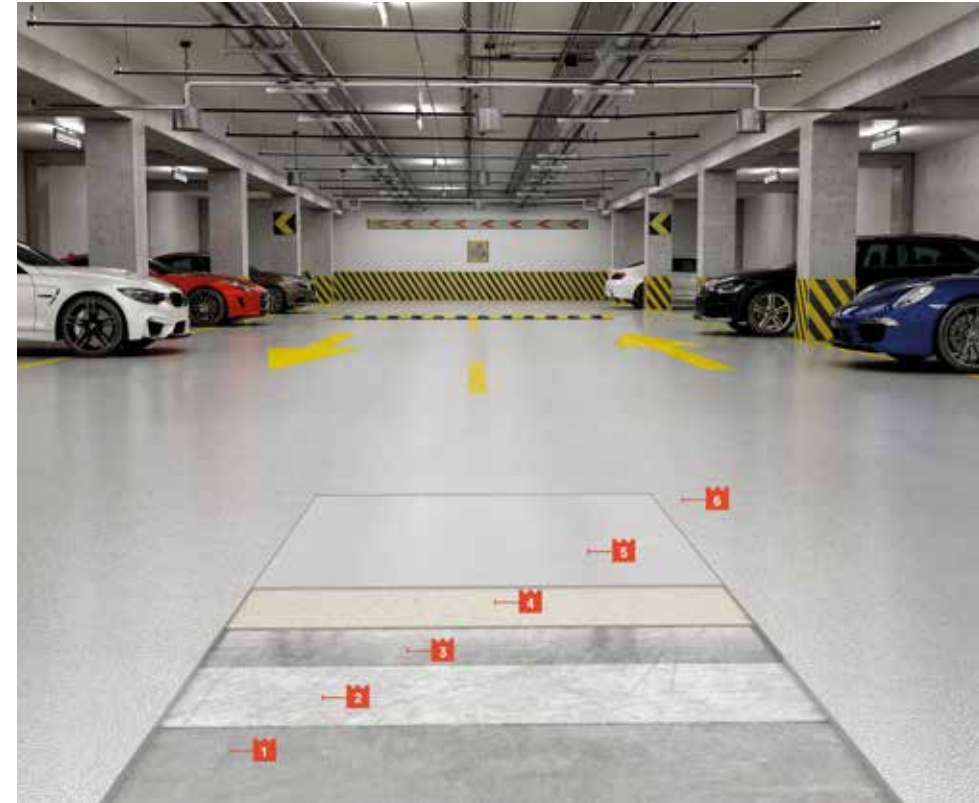

- 1 / Бетонная поверхность
- 2 / Абразированная бетонная поверхность
- 3 / Tescina 132
- 4 / Наполнитель из песка
- 5 / Tescina 242 SL
- 6 / Tescina 342 OP



Перед началом облицовки полов автостоянок, гаражей и т.п., требующих устойчивости к механическим воздействиям и истиранию, необходимо обязательно провести работы по механической подготовке и, в случае необходимости, по укреплению/ремонту поверхности. В качестве первого слоя грунтовки следует использовать грунтовку на эпоксидной основе Tescina 132, не содержащую растворителей, низкая вязкость которой позволяет пользователю легко наносить на поверхность.

При нанесении промежуточного слоя, в целях повышения механической устойчивости, Tescina 242 SL с необходимым добавлением песка принесет серьезную пользу для обеспечения превосходной прочности.

В качестве финишного слоя необходимо использовать материал для покрытия на основе эпоксидной смолы Tescina 342 OP, не содержащий растворителей, который благодаря своей текстуре апельсиновой корки, обеспечит долговечную, прочную, нескользкую поверхность.

Рекомендации
требования к поверхности должны определяться профессиональными мастерами в зависимости от частоты движения по полу и других факторов воздействия на поверхность.

Склады / Ангараы

Решения для полов складских зон



- 1 / Бетон
- 2 / Tecnica 32 DS / Tecnica 34 DS
- 3 / Tecnica 22 CW



Для получения прочной и менее абразивной поверхности используются порошковые поверхностные отвердители для свежего бетона Tecnica 32 DS с кварцем для средних и тяжелых нагрузок поверхности или Tecnica 34 DS с корундом для тяжелых нагрузок поверхности. Tecnica 22 CW - пленкообразующий состав для ухода за бетоном на основе акриловой эмульсии, применяемый для оснований, на которые нанесены поверхностные отвердители Tecnica 32 DS и Tecnica 34 DS, по бетону, стяжки из цемента, предотвращающий быстрое испарение воды из раствора, снижающий риск усадки и образования трещин.

Применяя жидкий поверхностный отвердитель на основе силиката лития Tecnica 64 LS как для свежего, так и для старого бетона можно получить менее изнашиваемые, не образующие пыль, глянцевые долговечные поверхности. Все указанные решения могут быть выполнены на бетоне с минимальным классом C25.

Цвета



Склады / Ангараы

Решения по нанесению эпоксидного покрытия на полы, подверженные воздействию влаги



- 1 / Бетонная поверхность
- 2 / Абразированная бетонная поверхность
- 3 / Tecnica 152
- 4 / Tecnica 332



Перед нанесением эпоксидных и полиуретановых покрытий, необходимо проверить уровень влаги поверхности. На поверхностях с уровнем влаги более 4 % и до 20% , в качестве подготовки поверхности, следует использовать эпоксидную грунтовку Tecnica 152 с высоким сопротивлением к капиллярному давлению. Перед нанесением материала необходимо выполнить оценку и подготовку основания, при необходимости усилить или отремонтировать поверхность. В пешеходных зонах с умеренной активностью используется, например, с эпоксидным покрытием Tecnica 332.

Рекомендации
требования к поверхности должны определяться профессиональными мастерами в зависимости от частоты движения по поверхности и других факторов воздействия.

Промышленные материалы



Tecnica 22 CW Отвердитель на акриловой основе

Отвердитель на основе акриловой эмульсии, который наносится после нанесения поверхностного отвердителя на бетон, стяжку или цемент, предотвращает быстрое испарение воды в смеси с пленочным слоем, который она образует на поверхности, и снижает риск усадки и образования трещин.

Области применения

- Используется для внутренних и наружных работ,
- Для полов, где используется бетон, стяжка и отвердитель на основе цемента,
- При заливке бетона в условиях низкой влажности, сильного испарения и воздушного потока,
- В производстве обычного бетона, требующего твердения.

Общие сведения
Вид/Цвет: Белая жидкость
Срок годности: 12 месяцев
Расход : 0.15-0.25 кг/м²
Температура рабочей поверхности: (5°C) - (35°C)
Плотность: ~ 1 кг/л
Упаковка: 30 кг бидон



Tecnica 34 DS Порошковый отвердитель поверхности с корундовым заполнителем

Готовый к применению отвердитель на основе цемента, содержащий корунд и специально подобранные заполнители, распыляемый на свежие бетонные поверхности, которые будут подвергаться большим нагрузкам.

Области применения

- Используется для внутренних и наружных работ,
- Для полов промышленных объектов,
- В ангарах и мастерских,
- В гаражах и на стоянках,
- На складах,
- В зонах погрузки и разгрузки,
- В зонах, подверженных движению колесных транспортных средств,
- В авиационных ангарах,
- На вертолетных площадках.



EN 13818
EN 1504-2



Tecnica 132 Эпоксидный грунт, выравнивающий раствор, промежуточное покрытие, облицовочный раствор

Двухкомпонентный грунтовочный материал на эпоксидной основе, с низкой вязкостью, не содержащий растворителей.

Области применения

- Используется на бетонных и цементных стяжках,
- На обычных и сильно впитывающих поверхностях,
- В качестве грунтовки и промежуточного покрытия для напольных покрытий Tecnica,
- В качестве связующего вещества для выравнивающих, заполняющих и ремонтных растворов,
- Для внутренних и наружных работ.



EN 1504-2



Tecnica 142 Эпоксидный грунт, выравнивающий раствор, облицовочный раствор

Двухкомпонентный грунтовочный материал без заполнителя на эпоксидной основе, с низкой вязкостью, не содержащий растворителей.

Области применения

- Используется на бетонных и цементных стяжках,
- На обычных и сильно впитывающих поверхностях,
- В качестве грунтовки для напольных покрытий Tecnica,
- В качестве шпатлевки и ремонтного раствора путем смешивания необходимого количества кварцевого песка,
- Для внутренних и наружных работ.



EN 1504-2

НОВИНКА



Tecnica 64 LS Жидкий отвердитель поверхности на основе силиката лития

В качестве пропитки на новых или существующих бетонных поверхностях; это жидкий отвердитель на водной основе и на основе силиката лития, не содержащий летучих органических соединений, который обеспечивает затверждение поверхностей и предотвращает возникновение пыли.

Области применения

- Применяется внутри помещений и на открытом воздухе,
- На старых/новых бетонных и цементных поверхностях,
- На полах промышленных объектов, где нежелательно пыль,
- В ангарах и мастерских,
- В гаражах и на стоянках,
- На складах,
- В зонах, подверженных движению колесных транспортных средств.

Общие сведения
Вид/Цвет: Прозрачная жидкость
Срок хранения: 24 месяца в сухом месте в закрытой упаковке
Плотность: 1.13 г/см³
Срок высыхания: 4-6 часов
Расход: 80-100 мл/м² (новый бетон) 100-200 мл/м² (старый бетон)
Рабочая температура пола: (+5°C) - (35°C)
Содержание твердых веществ: 17%
Стойкость к истиранию (метод испытания Бёме): < 3 см³ / 50 см²
Упаковка: 30 л пластиковый бидон



Tecnica 32 DS Поверхностный отвердитель с кварцевым заполнителем

Готовый к использованию отвердитель на основе цемента с кварцевым заполнителем, который наносится путем распыления порошка на свежие бетонные поверхности, подверженным средним и большим нагрузкам.

Области применения

- Используется для внутренних и наружных работ,
- Для полов промышленных объектов,
- В ангарах и мастерских,
- В гаражах и на стоянках,
- На складах,
- В зонах погрузки и разгрузки,
- В зонах, подверженных движению колесных транспортных средств.

Общие сведения
Вид/Цвет: Красный/зеленый/серый/натуральный порошок
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев.
Расход: 4-6 кг/м²
Температура рабочей поверхности: (+5°C) - (35°C)
Прочность на сжатие (28 дней, EN 196-1): 75 МПа (Н/мм²)
Стойкость к истиранию (28 дней, TS 699): ≤ 2.5 см³ / 50 см²
Упаковка: 25 кг крафт-мешок



EN 13813
EN 1504-2

Общие сведения
Вид/Цвет: Красный/зеленый/серый/натуральный порошок
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев.
Расход: 4-8 кг/м²
Температура рабочей поверхности: (+5°C) - (35°C)
Прочность на сжатие (7 дней, EN 196-1): > 80 МПа (Н/мм²)
Стойкость к истиранию (28 дней, TS 699): ≤ 2 см³ / 50 см²
Упаковка: 25 кг крафт-мешок

Общие сведения
Вид/Цвет: Компонент А: Коричневая жидкость Компонент В: Коричневая жидкость
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 24 месяца
Пропорция смеси (А/В): 16.3 кг/3.7 кг
Плотность смеси (А+В): ~ 1.46 кг/л
Упаковка: Компонент А: 16.3 кг жестяное ведро Компонент В: 3.7 кг жестяное ведро Компоненты А+В: 20 кг комплект.

Информация по применению
Расход: 0.3 - 0.6 кг/м²
Температура рабочей поверхности: 10 - 30°C
Время использования (23°C): ~ 25 минут
Срок повторного нанесения (+20°C): 12 часов
Срок полного высыхания (+20°C): 7 дней

Информация о рабочих характеристиках
Твердость по Шору D (7 дней, DIN 53505): ~ 75
Прочность на сжатие (раствор с кварцевым песком 1:9, 7 дней, EN 196-1): ~ 30 МПа (Н/мм²)
Прочность на изгиб (раствор с кварцевым песком 1:9, 7 дней, EN 196-1): ~ 10 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления (EN 4624): > 1.5 МПа (Н/мм²) (разлом внутри бетона)

Термостойкость
Постоянное воздействие: 50°C
Постоянное воздействие: 80°C
Краткосрочное (макс. 12 часов): 100°C

Общие сведения
Вид/Цвет: Компонент А: Прозрачная жидкость Компонент В: Коричневая жидкость
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 24 месяца
Пропорция смеси (А/В): 13.9 кг/6.1 кг
Плотность смеси (А+В): ~ 1.10 г/см³
Упаковка: Компонент А: 13.9 кг жестяное ведро Компонент В: 6.1 кг жестяное ведро Компоненты А+В: 20 кг комплект.

Информация по применению
Расход (для одного слоя): 0.3 - 0.5 кг/м²
Температура рабочей поверхности : (10°C) - (30°C)
Время использования (23°C): ~ 20 минут
Срок повторного нанесения (+20°C): 12 часов
Срок полного высыхания (+20°C): 7 дней

Информация о рабочих характеристиках
Твердость по Шору D (7 дней, DIN 53505): ~ 75
Прочность на сжатие (раствор с кварцевым песком 1:9, 7 дней, EN 196-1): ~ 35 МПа (Н/мм²)
Прочность на изгиб (раствор с кварцевым песком 1:9, 7 дней, EN 196-1): ~ 15 МПа (Н/мм²)
Прочность сцепления (EN 4624): > 2 МПа (Н/мм²) (разлом внутри бетона)

Термостойкость
Постоянное воздействие: 50 °C
Краткосрочное (макс. 7 дней): 80 °C
Краткосрочное (макс. 12 часов): 100 °C

Промышленные материалы

НОВИНКА



Tecnica 152 Влагозащитная эпоксидная грунтовка

Двухкомпонентная, низковязкая эпоксидная, влагозащитная грунтовка, не содержащая сольвент, обеспечивающая защиту влажных бетонных и цементных оснований.

Области применения

- Бетонные и цементные стяжки,
- Обычные и чрезмерно абсорбирующие основания,
- В качестве влагозащитного покрытия влажных бетонных оснований,
- В качестве грунтовки для напольных покрытий Tecnica и полиуретановых гидроизоляционных систем İzorur,
- В качестве заполнителя и ремонтного раствора после добавления соответствующего объема кварцевого песка,
- В качестве грунтовки перед нанесением соответствующего финишного покрытия внутри и снаружи помещений.



EN 1504-2



Tecnica 242 SL Двухкомпонентное самовыравнивающееся эпоксидное покрытие

Двухкомпонентное самовыравнивающееся покрытие на основе эпоксидной смолы с низкой вязкостью, не содержащее растворителей.

Области применения

- Используется на бетонных и цементных стяжках,
- На складских и сборочных площадок, ремонтных мастерских, гаражах, погрузочных эстакадах и т.д. подверженных нагрузкам нормальной и средней тяжести,
- На многоэтажных и подземных автостоянках и в ангарах для обслуживания,
- В производстве напитков и продуктов питания,
- В торговых центрах и супермаркетах,
- В выставочно-ярмарочных помещениях,
- В гаражах.



EN 1504-2



Tecnica 332 Финишное эпоксидное покрытие

Двухкомпонентное финишное покрытие на основе эпоксидной смолы, не содержащее растворителей и наносимое валиком.

Области применения

- Используется на бетонных и цементных стяжках,
- В качестве финишного покрытия в межслойных системах, покрытых песком,
- Для поверхностей, подверженных воздействию нормальным и средним механическим нагрузкам и химикатам,
- На стоянках и в ангарах для обслуживания,
- В диспетчерских,
- В индустрии напитков и пищевой промышленности,
- В производственных, упаковочных и складских помещениях,
- В выставочно-ярмарочных помещениях,
- Как напольное покрытие на пандусах,
- В гаражах.



EN 1504-2

Общие сведения
Вид/Цвет: Компонент А: Прозрачная жидкость
Компонент В: Коричневая жидкость
Срок годности: В нераскрытой оригинальной упаковке в сухом месте 24 месяцев.
Химическая структура: Эпоксидная смола, не содержащая сольвент
Жизнеспособность смеси: 40 минут (23°C)
Соотношение смеси (А/В): 13.1 кг / 6.9 кг
Плотность смеси (А+В): ~ 1.10 г/см³
Упаковка: Компонент А: 13.1 кг жестяное ведро
Компонент В: 6.9 кг жестяное ведро
Компоненты А+В: 20 кг комплект.

Информация по применению
Расход (в один слой): 0.3 - 0.5 кг/м²
Температура основания для нанесения: (+10°C) - (+30°C)
Срок повторного покрытия (+20°C): 12-24 часов
Срок полного затвердевания:
+10°C: 10 дней
+20°C: 7 дней
+30°C: 4 дня

Информация о рабочих характеристиках
Твердость D по шкале Shore (7 дней, DIN 53505): ~ 75
Адгезионная прочность (EN 4624): > 1.5 МПа (Н/мм²) (разлом внутри бетона)
Термическая стойкость: 50 °C
Краткосрочное воздействие (максим. 7 дней): 80 °C
Краткосрочное воздействие (максим. 12 часов): 100 °C

Общие сведения
Вид/Цвет: Компонент А: Цветная жидкость
Компонент В: Прозрачная жидкость
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев
Пропорция смеси (А/В): 16.4 кг/3.6 кг
Плотность смеси (А+В): ~ 1.45 кг/л
Плотность смеси (смола/1:1 смесь с наполнителем): ~ 2.00 кг/л
Упаковка: Компонент А: 16.4 кг жестяное ведро
Компонент В: 3.6 кг жестяное ведро
Компоненты А+В: 20 кг комплект.

Информация по применению
Расход: 1.7 кг / м² (1:1 по массе смола: смесь наполнителя / толщина 1 мм)
Температура рабочей поверхности: 10 - 30°C
Срок использования (23°C): 45 минут (меняется в зависимости от объема)
Срок полного отверждения (+20°C): 7 дней

Информация о рабочих характеристиках
Твердость по Shore D (28 дней, DIN 53505): ≥ 65
Прочность сцепления (EN 4624): > 1.5 МПа (Н/мм²) (разрушение бетона)
Устойчивость к истиранию (EN ISO 5470-1 Taber): < 70 мг (CS10, 1000 об., 1000 гр)

Термическая стойкость
Постоянное воздействие: 50°C
Краткосрочное воздействие (максим. 7 дней): 80°C
Краткосрочное воздействие (максим. 12 часов): 100°C

Общие сведения
Вид/Цвет: Компонент А: Цветная жидкость
Компонент В: Прозрачная жидкость
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев
Пропорция смеси (А/В): 17 кг/3 кг
Плотность смеси (А+В): ~ 1.65 кг/л
Упаковка: Компонент А: 17.0 кг жестяное ведро
Компонент В: 3.0 кг жестяное ведро
Компоненты А+В: 20 кг комплект.

Информация по применению
Расход (для одного слоя): ~ 0.3 кг/м²
Температура рабочей поверхности: 10 - 30°C
Срок использования: 60 минут (меняется в зависимости от объема)
Срок полного отверждения (+20°C): 7 дней

Информация о рабочих характеристиках
Твердость по Shore D (28 дней, DIN 53505): ≥ 65
Прочность сцепления (EN 4624): > 1.5 МПа (Н/мм²) (обрушение бетона)
Устойчивость к истиранию (EN ISO 5470-1 Taber): < 70 мг (CS10, 1000, 1000)

Термическая стойкость
Постоянное воздействие: 50 °C
Краткосрочное воздействие (максим. 7 дней): 80 °C
Краткосрочное воздействие (максим. 12 часов): 100 °C



Tecnica 342 OP Эпоксидное покрытие с текстурой апельсиновой кожуры

Двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы с текстурой апельсиновой кожуры, не содержащее растворителей.

Области применения

- Используется на бетонных и цементных стяжках,
- В качестве финишного покрытия в межслойных системах, покрытых песком,
- Для поверхностей, подверженных воздействию нормальным и средним механическим нагрузкам и химикатам,
- На стоянках и в ангарах для обслуживания,
- В диспетчерских,
- В индустрии напитков и пищевой промышленности,
- В производственных, упаковочных и складских помещениях,
- В выставочно-ярмарочных помещениях,
- Как напольное покрытие на пандусах,
- В гаражах.



EN 1504-2

НОВИНКА



Tecnica 552 Матовое, финишное, полиуретановое покрытие на водной основе

Двухкомпонентное, износостойкое, алифатическое, полиуретановое, финишное покрытие на водной основе, обеспечивающее матовый вид полов.

Области применения

- Применяется на внутренних стенах и полах,
- В качестве материала финишного покрытия во всех системах напольных покрытий из эпоксидной смолы и полиуретана,
- Для цветных декоративных напольных покрытиях на цементной основе, а также полов с нанесенным Artcrete и прошедших отверждение.

Общие сведения
Вид/Цвет: Компонент А: Цветная жидкость
Компонент В: Прозрачная жидкость
Срок годности: В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев.
Пропорция смеси (А/В): 17.0 кг/3.0 кг
Плотность смеси (А+В): ~ 1.64 кг/л
Упаковка: Компонент А: 17.0 кг жестяное ведро
Компонент В: 3.0 кг жестяное ведро
Компоненты А+В: 20 кг комплект.

Информация по применению
Расход (для одного слоя приблизительно): ~ 0.5 кг/м²
Температура рабочей поверхности: 10 - 30°C
Срок использования: 60 минут (меняется в зависимости от объема)
Срок полного отверждения: 7 дней

Информация о рабочих характеристиках
Твердость по Shore D (28 дней, DIN 53505): ≥ 70
Прочность сцепления (EN 4624): > 1.5 МПа (Н/мм²) (обрушение бетона)
Устойчивость к истиранию (EN ISO 5470-1 Taber): < 70 мг (CS10, 1000 об., 1000 гр)

Термическая стойкость
Постоянное воздействие: 50 °C
Краткосрочное воздействие (максим. 7 дней): 80 °C
Краткосрочное воздействие (максим. 12 часов): 100 °C

Общие сведения
Состав:
Компонент А: реактивная гидроксилакриловая дисперсия
Компонент В: алифатический изоцианат
Вид/Цвет:
Компонент А: Белая жидкость
Компонент В: Прозрачная жидкость
Срок хранения: В нераскрытой упаковке в сухом месте 9 месяцев
Упаковка: Компонент А: пластиковый бидон 2.5 кг.
Компонент В: пластиковая бутылка 0.5 кг.
Компоненты А + В: комплект 3.0 кг.

Информация по применению
Соотношение смеси (А/В): 2.5 : 0.5 (А/В по весу)
Плотность смеси: 1.06 г/мл
Вязкость смеси: 165 мПа.с
Расход: 0.1-0.2 кг/м² (в один слой)
Время выжидания между слоями: 2-4 часа
Высыхание на отлип: 30-50 мин
Открытие для легкого пешеходного движения: 10-12 часов
Полное отверждение: 7 дней

Информация о рабочих характеристиках (Tecnica 242 SL и выше)
Прочность соединения (EN13813): B2
Ударопрочность (EN13813): IR10
Сопротивление к истиранию (тест Табера) (EN 1504-2): < 80 мг (CS17, 1000 гр, 1000 об.)
Яркость (20/60/85) (ISO 2813): 0.4 / 3.6 / 36.5
Паропроницаемость (EN ISO 7783 - 1 EN ISO 7783 - 2): Класс 1 сд < 5м
Прочность адгезии (EN 1542): < 1.5

Промышленные материалы

НОВИНКА



Tecnica 542 Глянцевое полиуретановое финишное покрытие на водной основе

Двухкомпонентное, алифатическое, износостойкое, полиуретановое финишное покрытие на водной основе, обеспечивающее глянцевый вид пола.

Области применения

- Применяется на стенах и полах внутри помещений,
- Вместе со всеми видами систем напольного покрытия в качестве материала финишного слоя,
- Поверх цветных декоративных напольных покрытий на цементной основе, а также на полах после нанесения Artcrete и отверждения.

Общие сведения	
Состав:	Компонент А : реактивная гидроксилакриловая дисперсия Компонент В: алифатический изоцианат
Вид/Цвет:	Компонент А: белая жидкость Компонент В: прозрачная жидкость
Срок хранения:	В нераскрытой упаковке в сухом месте - 9 месяцев.
Информация по применению	
Соотношение смеси (А/В):	2,5 : 0,5 (А:В по весу)
Плотность смеси:	1,03 г/мл
Вязкость смеси:	165 мПа.с
Расход:	0,1-0,2 кг/м² (в один слой)
Время выжидания между слоями:	2-4 часа
Высыхание на отлип:	30-40 мин.
Открытие для легкого пешеходного движения:	10-12 часов
Полное отверждение:	7 дней
Информация о рабочих характеристиках	
Прочность соединения (EN 13813):	B1,5
Ударопрочность (EN 13813):	IR10
Сопротивление к истиранию (испытание по Таберу) (EN 1504-2):	<100 мг (CS17, 1000 гр, 1000 об.)
Блеск (20/60/85) (ISO 2813):	60 / 85 / 92
Паропроницаемость (EN ISO 7783- 1 EN ISO 7783- 2):	Класс 1 сд < 5м
Прочность адгезии (EN 1542):	> 1



Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No: 188 / 1 Avcılar - İstanbul / Turkey
T +90 212 423 0018 (pbx) F +90 212 423 3188
www.kalekim.com / info@kalekim.com.tr